

# i-Switch

インターネットスイッチャー i-スイッチ  
< Standard / Middle / Professional >



インターネット回線を自動で選択  
200Mbps~500Mbps まで対応  
2,000台~5,000台のPCに対応  
携帯・衛星回線を接続可能  
回線のセグメント管理が不要

## 状況に応じた回線の選択

LAN のインターネット回線利用状況に応じて個々のクライアントのリクエストを最適な回線に振り分けます。  
さらに、ある回線が障害のため利用できない状況でも、i-スイッチが最適な回線に割り当てるため、回線の利用が途切れる心配がありません。



i-スイッチ Standard



i-スイッチ Middle




i-スイッチ Professional

## 簡単な設定と管理

i-スイッチは複雑な設定がありません。接続するインターネット回線の IP アドレスを設定すれば、すぐにご利用いただけます。  
また、複数のインターネット回線を LAN 側で管理する必要はありません。一度 i-スイッチを設定すれば、回線管理は i-スイッチが行います。


## i-スイッチの構成例

現在の構成(3 回線の ISP を利用)

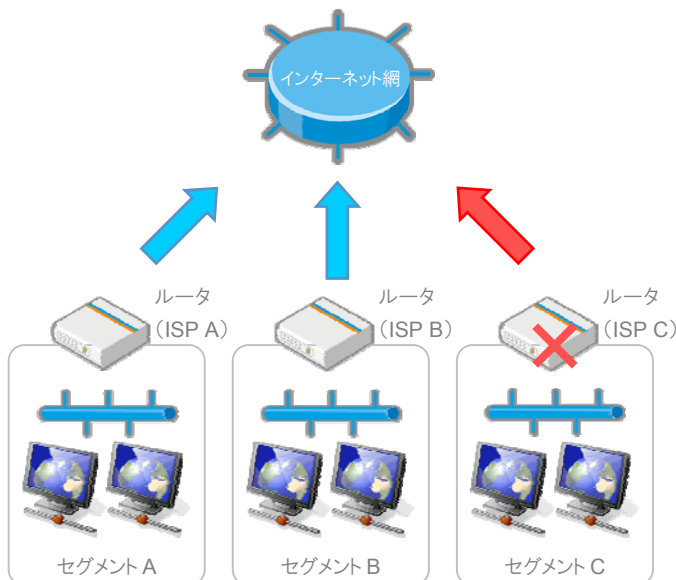

障害等が発生すると回線使用不可となる

i-スイッチを利用した構成

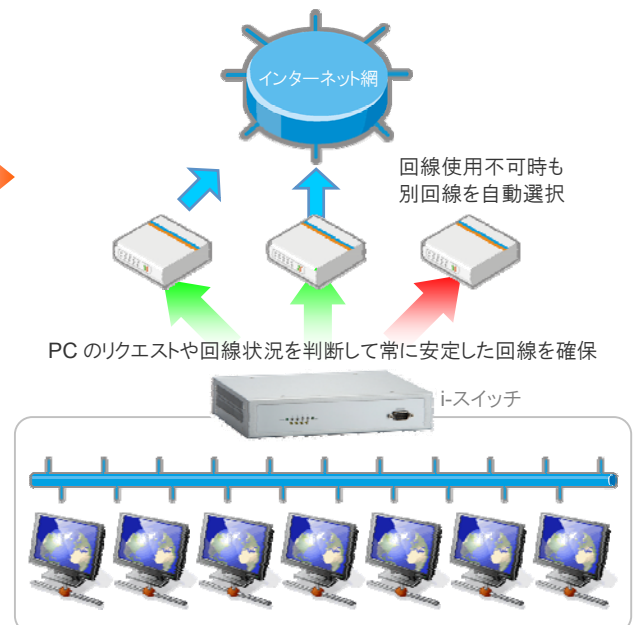

## 回線の安定化

i-スイッチは2,000台～5,000台のクライアント接続が可能です。i-スイッチに複数の高速回線を接続すれば、多数のユーザから接続されてもインターネット回線は安定します。




i-スイッチには通常回線のみではなく、携帯回線、衛星回線への接続はもちろん、Wi-Fiアダプタを接続することも可能です。

## 実感できる効果

i-スイッチに複数の安価な低速回線を接続すれば、高速回線並みの接続速度を実感できます。高価な高速回線の導入によるランニングコストを抑えることができます。

i-スイッチは接続されているインターネット回線を管理します。i-スイッチ導入時の設定を完了すれば、従来は必要だった回線毎のセグメント管理等が不要となり、管理コストの負担が軽減されます。

## i-Switch 製品仕様

モデル	Standard	Middle	Professional
製品外観 (正面/背面)			
最大処理帯域	200Mbps	300Mbps	500Mbps
最大クライアント接続数	2,000台	3,000台	5,000台
ネットワークスロット	10/100/1000Mbps(4ポート)	10/100/1000Mbps(6ポート)	10/100/1000Mbps(9ポート)
稼働環境	0℃～45℃	0℃～40℃	0℃～40℃
幅×高さ×奥行	230×44×152mm	230×44×152mm	428×44×430mm
重量	2.9kg	3.0kg	10.5kg
付属品	DC電源アダプタ 12V/5A(1個)	DC電源アダプタ 12V/5A(1個)	電源ケーブル(1個)

※通知なく製品の仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

お問合せ先

開発・販売元

**CAD**  
Better Than Others

日本シー・エー・ディー株式会社

本社  
〒367-0044  
東京都新宿区下落合2丁目14番1号CADビル  
TEL: 03-3232-4111(総代表) FAX: 03-3565-3611  
<http://www.ncad.co.jp/>

**kdts** 株式会社 ケイディティエス

本社  
〒367-0044 埼玉県本庄市見福2丁目20番22号  
TEL: 0495-21-2757 FAX: 0495-21-2755  
<http://www.kdts.jp/>

バンコク支社(Thailand)  
253 Asoke, 17th Floor, Sukhumvit 21 Rd.,  
Klongtoey-Nua, Watana, Bangkok 10110 Thailand  
TEL: 66-2-261-5845 FAX: 66-2-261-5844